


Инструкция по работе с личным кабинетом

1. Вход в личный кабинет

Вход в личный кабинет расположен на главной странице сайта www.911.fm

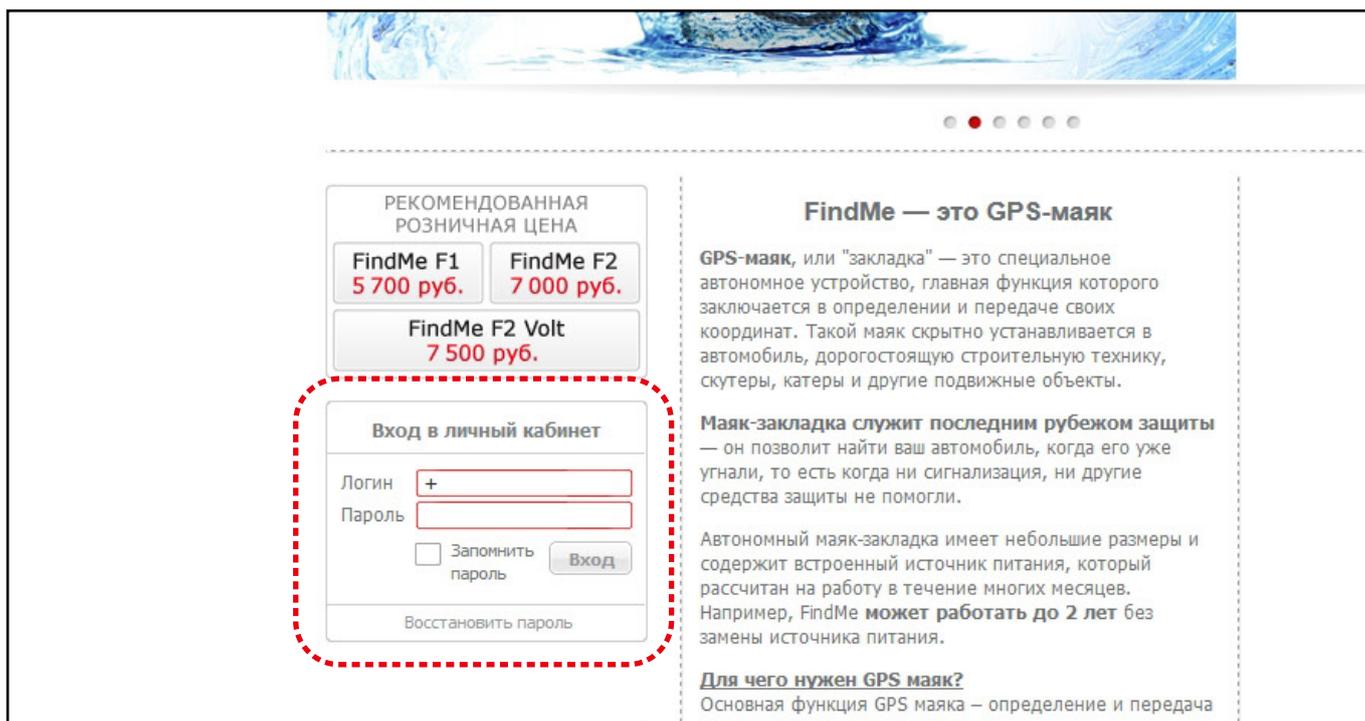

2. Разделы личного кабинета

Личный кабинет состоит из нескольких разделов:

1. Ваши FindMe
2. Мониторинг
3. Инструкция
4. Дополнительные настройки
5. Выход

Разделы оформлены в виде вкладок. Для получения интересующей информации необходимо выбрать соответствующий раздел.

2.1 Вкладка «Ваши FindMe»

Открывается по умолчанию при входе в личный кабинет. Здесь отображаются все основные характеристики работы подключенных устройств.

The screenshot displays the 'Ваши FindMe' (Your FindMe) interface with three numbered callouts:

- 1. Состояние устройства (Device Status):** Shows details for device 911, including current mode (standard), last connection (30.01.2017 07:36), estimated next connection (18.02.2017 11:35), remaining connection time (5832), remaining SMS (99), activation date (26.06.2017), battery voltage (3.2V), and battery charge (98%). A button 'Обнуление батареи' (Reset battery) is at the bottom.
- 2. Настройки устройства (Device Settings):** Allows selecting a device (911 (981XXXXXXX)), setting the standard mode exit interval (1 day), and the connection session duration (automatically). A checkbox for 'Уведомления о состоянии устройства 1 раз в 30 дней' (Device status notifications every 30 days) is present.
- 3. Режим поиска (Search Mode):** Features a 'включить' (turn on) button, a warning: 'Внимание! Работа устройства в режиме поиска существенно снижает ресурс встроенной батареи' (Attention! Search mode significantly reduces battery life), an interval for coordinate transmission (30 minutes), and checkboxes for: 'Получение SMS в режиме "Поиск"', 'Не ограничивать количество SMS в режиме "Поиск"', 'Использовать акселерометр (только для режима "поиск")', 'Получать SMS только при начале движения (при использовании акселерометра)', and 'Отправлять уведомления о событиях на email (только для режима "поиск")'. A 'Задать вопрос' (Ask question) button is at the bottom right.

1. «Состояние устройства» содержит информацию о состоянии маяка, его текущем режиме работы, предыдущем и запланированном сеансах связи, заряде батареи и других параметрах устройства.


2. «Выбор устройства и настройки стандартного режима». Если в личном кабинете зарегистрировано более одного устройства, необходимо выбрать нужное из списка в строке «Устройства». Информация о состоянии выбранного FindMe появится в левой части экрана. Здесь можно настроить режим выхода устройства на связь в стандартном режиме, а также выбрать время сеанса связи.

3. «Настройки режима поиск». Здесь можно включить режим поиска, настроить получение уведомлений и выбрать интервал передачи координат в режиме поиска.


2.2 Вкладка «Мониторинг»

В этой вкладке содержатся данные, получаемые от FindMe. На карте в левой части экрана в виде точки отображается местоположение объекта. Под картой указаны сведения о координатах объекта, его скорости, а также о температуре и уровне сигнала GSM на устройстве.

В меню в правой части экрана можно выбрать нужное устройство и дату, за которую необходимо получить информацию. Время каждого выхода устройства на связь указывается в отдельном окне.

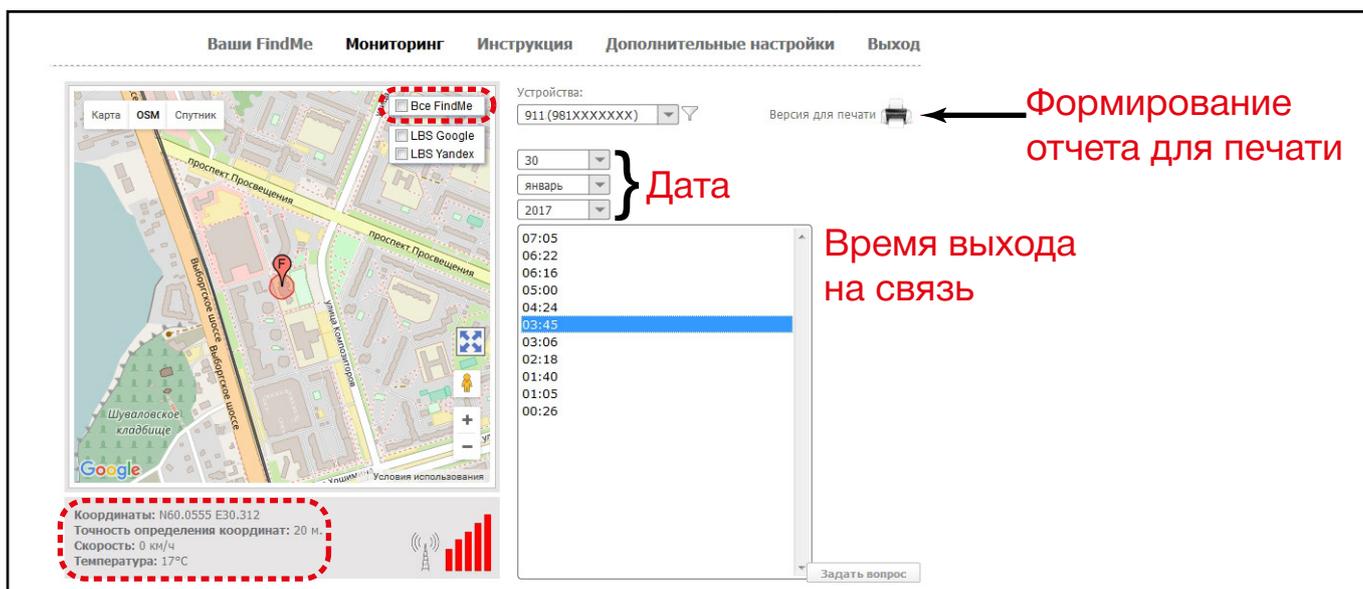

Страницу с информацией по конкретному выходу на связь можно распечатать, нажав на кнопку «Версия для печати» в правой верхней части экрана. Если в личном кабинете зарегистрировано несколько устройств, их можно одновременно отобразить на карте. Для этого нужно поставить галочку возле пункта «Все FindMe».

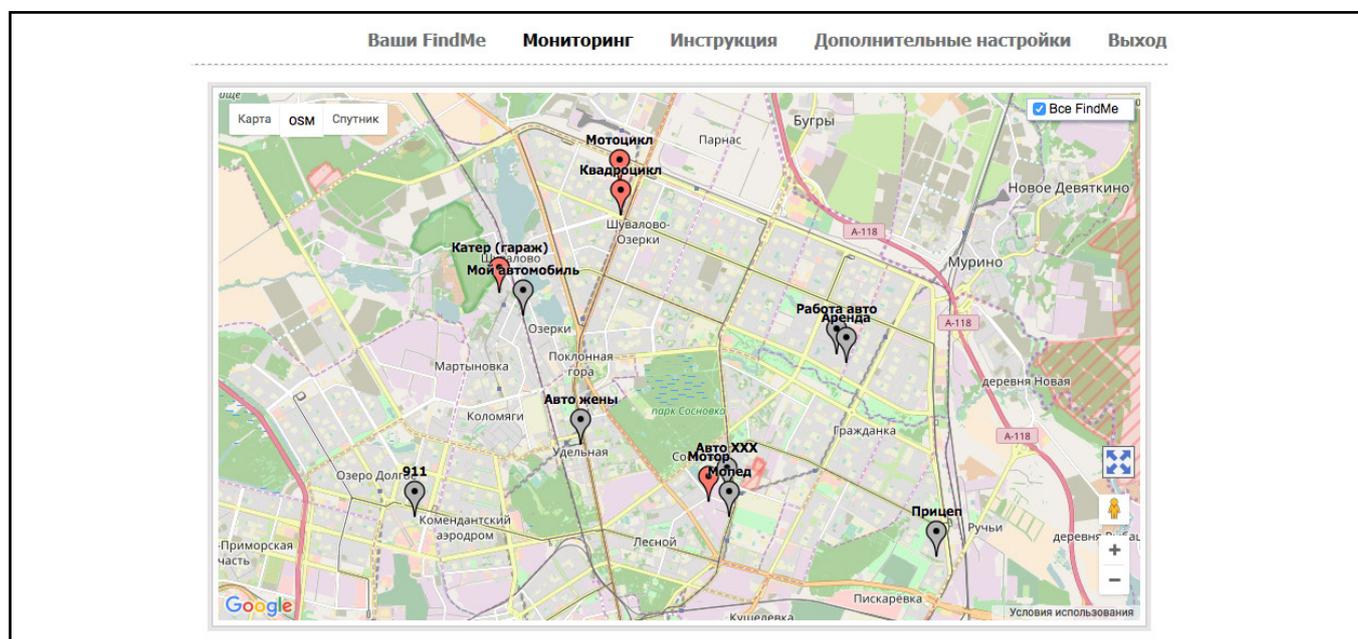

2.3 Вкладка «Дополнительные настройки»

В данной вкладке можно изменить настройки работы FindMe: выбрать часовой пояс, настроить e-mail уведомления, сменить владельца или имя устройства, изменить пароль для входа в личный кабинет, безвозвратно удалить устройство с сервера, получить статистику, сформировать отчет о работе устройства в формате .xls. В этой вкладке также доступна работа с групповыми операциями.

Ваши FindMe Мониторинг Инструкция **Дополнительные настройки** Выход

Выбор устройства → Устройство: 911(981XXXXXXX) ▾
Выберите устройство

Часовой пояс: +3:00
Email для уведомлений: [input type="text"]

Смена владельца
Смена имени
Сменить пароль
Удаление устройства
Важно! После удаления FindMe из списка устройств его нельзя будет зарегистрировать снова!
Статистика устройства
Групповые операции
Отчёт xls

Задать вопрос

Смена владельца

В поле для ввода ввести мобильный телефон нового владельца в формате +7XXX XXXXXXXX и нажать на кнопку «Сменить».

Ваши FindMe Мониторинг Инструкция **Дополнительные настройки** Выход

Смена владельца

Передача устройства 911 новому владельцу
Введите номер мобильного телефона нового владельца
(формат: 79112223344, 375233345678, 77012345678)

Внимание! Код страны **ОБЯЗАТЕЛЕН!** Номера 79112223344 и 9112223344 **РАЗНЫЕ!**

+ [input type="text"] Сменить

Смена имени

В поле для ввода необходимо ввести новое имя устройства и нажать на кнопку «Сменить».

[Ваши FindMe](#) [Мониторинг](#) [Инструкция](#) [Дополнительные настройки](#) [Выход](#)

Смена имени

Старое имя устройства **911**

Введите новое название FindMe (пример: Мой авто)

Сменить пароль

В форме смены пароля необходимо ввести запрашиваемые данные и код с картинки, а затем нажать кнопку «Сменить». После этого пароль для входа в личный кабинет будет изменен на новый.

[Ваши FindMe](#) [Мониторинг](#) [Инструкция](#) [Дополнительные настройки](#) [Выход](#)

Сменить пароль

Старый пароль:

Новый пароль:

Повторите пароль:

Введите код с картинки

20375

Удаление устройства

Чтобы удалить FindMe из личного кабинета, необходимо нажать кнопку «Удаление устройства», после чего на номер владельца придет код для подтверждения действия. Обратите внимание: после подтверждения устройство **безвозвратно** удаляется из личного кабинета. После удаления FindMe из списка устройств его нельзя будет зарегистрировать снова!

Статистика устройства

Основные параметры работы и статистика выходов на связь выбранного FindMe.

Ваши FindMe		Мониторинг	Инструкция	Дополнительные настройки	Выход
Статистика устройства					
Имя устройства	911				
RN номер	+7981XXXXXXX				
Версия прошивки	002030250				
Произведён	2017-01-26 12:12:19				
Активирован	2017-01-26 12:23:14				
Ёмкость батареи	98%				
Последний выход на связь	2017-01-30 07:36:12				
Следующий выход на связь	2017-01-30 07:37:12				
Текущий режим	стандартный				
Количество реактиваций	0				
Попыток соединений с сервером	184				
Удачных соединений с сервером	168				
Попыток поиска GPS координат	145				
Из них не успешно	7				
Не найден оператор/недостаточный уровень сигнала	7				

Групповые операции

Одновременное изменение параметров работы нескольких устройств сразу. Чтобы выбрать несколько FindMe из списка, при выделении устройств необходимо держать зажатой клавишу CTRL. Существует возможность объединения устройств в группы для дальнейшей работы с созданными группами. Необходимый режим работы устройств в группе можно выбрать в меню справа.

Ваши FindMe		Мониторинг	Инструкция	Дополнительные настройки	Выход
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>911 (981XXXXXXX)</p> <p>Авто жены (911XXXXXXX)</p> <p>Авто ремонт (911XXXXXXX)</p> <p>Авто ХХХ (911XXXXXXX)</p> <p>Аренда (981XXXXXXX)</p> <p>Грузовик (981XXXXXXX)</p> <p>Катер (гараж) (981XXXXXXX)</p> <p>Квадроцикл (981XXXXXXX)</p> <p>Мой автомобиль (911XXXXXXX)</p> <p>Мопед (981XXXXXXX)</p> <p>Мотор (911XXXXXXX)</p> <p>Мотоцикл (911XXXXXXX)</p> <p>Прицеп (911XXXXXXX)</p> <p>Работа авто (911XXXXXXX)</p> <p>Яхта (981XXXXXXX)</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Выбрать всё Отменить выбор </div> <p style="color: red; font-size: small; margin-top: 10px;">Для выбора нескольких устройств зажмите на клавиатуре клавишу Ctrl и отметьте нужные устройства мышкой.</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 10px;"> Добавить группу Переименовать группу Добавить устройство в группу </p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Режим поиска <input type="button" value="Включить"/> <input type="button" value="Выключить"/> </p> <p>Интервал передачи координат при поиске <input type="text" value="15 минут"/> <input type="button" value="Ok"/> </p> <p>Выходить на связь в стандартном режиме раз в <input type="text" value="1 день"/> <input type="button" value="Ok"/> </p> </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <input type="button" value="Включить"/> <input type="button" value="Выключить"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Интервал передачи координат при поиске <input type="text" value="15 минут"/> <input type="button" value="Ok"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Выходить на связь в стандартном режиме раз в <input type="text" value="1 день"/> <input type="button" value="Ok"/> </div>					

Отчет .xls

При нажатии на эту кнопку формируется отчет с основными сведениями о работе устройств в формате .xls.

Отчет содержит следующие данные:

- Имя устройства
- RN номер
- IMEI
- Дата активации
- Последний выход устройства на связь
- Процент заряда батареи
- Напряжение внутри элементов питания
- Режим работы устройства

2.4 Вкладка «Инструкция»

В этой вкладке находятся краткие инструкции с необходимой для использования устройства информацией. Раздел выполнен в виде раскрывающегося списка. Чтобы прочитать интересующий пункт, нужно щелкнуть по нему мышкой.



2.5 Выход

Выход из личного кабинета. При нажатии на эту кнопку пользователь попадает на главную страницу сайта www.911.fm.